



COVERTECH 100

MACACÃO DE SEGURANÇA

PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.

CÓDIGO: 18.86.111.06A

COR: Branca

TAMANHOS: EP,P,M,G,EG,EEG,EEEG,EEEEG

COMPOSIÇÃO: Material laminado microporoso - Tratamento antiestático

CA: 54.104 | VALIDADE DO CA: 09/07/2031

VALIDADE DO PRODUTO: 5 anos a partir da data de fabricação

- LEVE, RESPIRÁVEL E RESISTENTE
Fabricada em material laminado microporoso

- TRATAMENTO ANTIESTÁTICO.

- MAIOR MOBILIDADE
Sem costura na região dos ombros

- ZÍPER BIDIRECIONAL
Maior comodidade

- NÃO CONTÉM LÁTEX EM SUA COMPOSIÇÃO

- ELÁSTICO NA CINTURA, PUNHOS E TORNOZELOS

DESCRIÇÃO

Macacão de segurança confeccionado em tecido não tecido (TNT) de polipropileno com filme de polietileno microporoso, capuz de duas peças com elástico, fechamento frontal com zíper bidirecional sem aba protetora, elástico na cintura, punhos e tornozelos.

INDICADA PARA


Indicada para proteção do tronco, membros superiores e inferiores, contra respingos de produtos químicos em pinturas e revestimentos spray, em manutenções e processos que envolvem graxa, limpeza CA: 39.183 média de prédios, máquinas e veículos e outros.

1. Resistência química - Tipo 6 - ISO 16602:2007

ENSAIOS	PRODUTO QUÍMICO	NÍVEL
Penetração a líquidos	Ácido sulfúrico 30%	3
	Hidróxido de sódio 10%	3
	Butanol	3
	O-Xileno	3
Repelência a líquidos	Ácido sulfúrico 30%	3
	Hidróxido de sódio 10%	3
	Butanol	2
	O-Xileno	1

2. Resistência mecânica - ISO 16602:2007

ENSAIOS	NÍVEL
Resistência à tração	1
Resistência ao rasgamento trapezoidal	2
Resistência à perfuração	1
Força de estouro	2
Resistência à abrasão	1
Resistência à flexão	6
Resistência a Tração das costuras	3

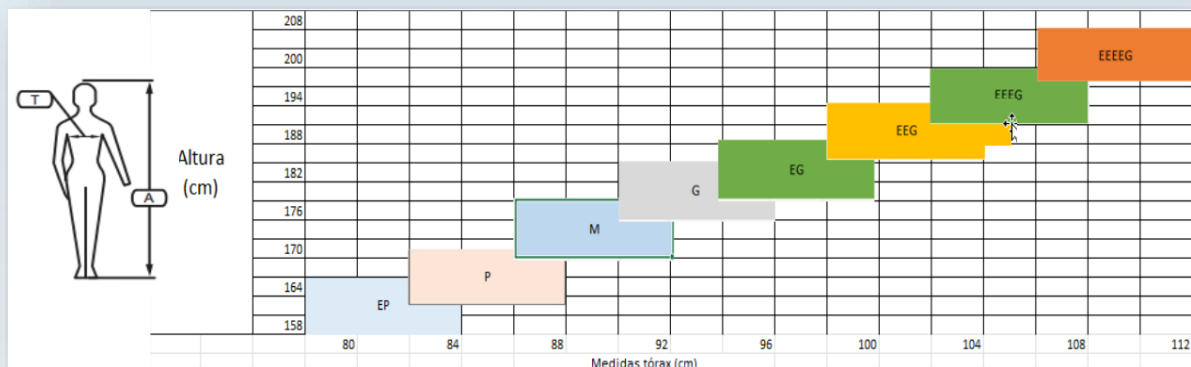

SEGMENTOS

Potenciais clientes: Agricultura, Coleta de lixo, Construção civil, Cosméticos e estéticas, Eletroeletrônica, Food service, Frigoríficos, Indústria alimentícia, Indústria automotiva, Indústrias químicas, Limpeza profissional, Madeireiras, Metalmeccânica, Mineração, Petroleiras, Setor de saneamento, Varejo alimentício.

INSTRUÇÕES DE USO

PRÉ USO

Verifique se o macacão está dentro do prazo de validade;

Recomenda-se utilizar uniformes e/ou roupas de algodão por baixo da vestimenta;

Ao retirá-lo da embalagem, deve-se realizar uma inspeção visual, a fim de verificar defeitos improváveis (descosturas ou rasgamentos), caso isso ocorra, realize a troca da vestimenta e entre em contato com o fabricante;

VESTIR/DESVESTIR

Após inspeção visual, deve-se abrir o zíper, para facilitar a forma de vestir o EPI; Vista a perna direita, realizando o ajuste do elástico do tornozelo, em seguida repita a operação na perna esquerda;

Insira o braço direito e realize o ajuste do elástico do punho, como realizado anteriormente nas pernas, em seguida, insira o braço esquerdo e repita o ajuste do elástico do punho;

Vista o capuz e feche o zíper; Para desvestir o macacão, abra o zíper frontal, retire o capuz e a parte dos ombros, em seguida, cuidadosamente, retire os braços e então as pernas.

ARMAZENAGEM



Mantenha o EPI em local seco, fresco e arejado



Proteger de exposição direta ao sol e/ou claridade



Durante a movimentação e armazenagem manter suas embalagens primárias (display plástico / papelão) e/ou secundária (caixa de papelão), para assegurar as boas condições do EPI

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO, TRANSPORTE E DESCARTE

- O macacão CoverTech 100 é um produto descartável, para uso único contra agentes químicos, após sua utilização deve ser descartado de acordo com a sua contaminação, legislação local e/ou nacional;
- O macacão CoverTech 100 deve ser armazenado e transportado em sua embalagem original fechada, protegida da luz, sem exposição aos raios UV, em temperatura ambiente compreendida entre 15 °C e 25°C

EMBALAGENS - Códigos de Barras

TAMANHO	EAN13 (PEÇA)	EAN13 (10 PARES)	DUN 14 (50 PARES)
EP	7908667904804	17908667904801	27908667904808
P	7908667904811	17908667904818	27908667904815
M	7908667904828	17908667904825	27908667904822
G	7908667904835	17908667904832	27908667904839
EG	7908667904842	17908667904849	27908667904846
EEG	7908667904859	17908667904856	27908667904853
EEEG	7908667904958	17908667904955	27908667904952
EEEEG	7908667904866	17908667904863	27908667904860

DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.