NEXT SAFETY

FICHA TÉCNICA

PURA SKIN®



PURASKIN LIGHT

CÓD.15.001

Descrição:
Luva de segurança produzida em borracha nitrílica, sem revestimento interno, sem amido, ambidestra.

Resistência: Riscos Químicos e Biológicos

ISO 374-1/Tipo B — EJKOPST

ISO 374-5 — FUNGOS E BACTÉRIAS

Tamanhos:

XP	P	M	G	XG	XXG

Informações do Produto

Código	CA	Composição	Cor	Embalagem	Validade do produto
15.001	51.749 Validade: 02/12/2029	Borracha Nitrílica	Azul	Dispenser c/ 100 unidades 10 Dispensers na caixa master	5 Anos a partir da data de fabricação

Normas e Resultados

ISO 374 – 1 :2019
(E) Dissulfeto de Carbono;
(J) N-Heptano;
(K) Hidróxido de Sódio 40%;
(O) Amoníaco 25%;
(P) Peróxido de Hidrogênio 30%;
(S) Ácido Fluorídrico 40%
(T) Formaldeído 37%.

ISO 374 – 5 :2016
Fungos e Bactérias
Não aprovada para manipulação com Vírus

TOXIDEZ 48HS
NORMA DE REFERÊNCIA USP 43 <88> - NF 38, 2020
RTFA1 – 652-1/2025.0

PROPRIEDADES ELETROSTÁTICAS Ω
BS EN 1149-1: 2006

GLÚTEN
As luvas não contêm glúten

COMPROMISSO COM A SEGURANÇA ALIMENTAR E DO CONSUMIDOR
Luvas Isentas de Látex Natural conforme Resolução de Diretoria Colegiada - RDC 727 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.

FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) - US FDA 21 CRF 177.2600 – Extrativos Totais - borrachas destinadas a entrar em contato repetido com alimentos.

Simulante Utilizado	Tempo	Temperatura	Limite Máximo Permitido	Resultado dos Extrativos Totais	Conclusão
Água Destilada	7.0 hora(s)	Temperatura de refluxo	20mg/pol²	3.1mg/pol²	Aprovado
Extração Sucessiva com Água Destilada	2.0 hora(s)	Temperatura de refluxo	1mg/pol²	0.7mg/pol²	Aprovado
n-Hexano	7.0 hora(s)	Temperatura de refluxo	175mg/pol²	0.8mg/pol²	Aprovado
Extração Sucessiva com n-Hexano	2.0 hora(s)	Temperatura de refluxo	4mg/pol²	<0.5mg/pol²	Aprovado

Outubro de 2025

Utilização

- Antes de remover as luvas, é recomendado limpá-las;
- Quando utilizada com ácidos e produtos alcalinos, antes de removê-las, enxague as luvas com água corrente e seque com um pano seco;
- Quando utilizada com tintas ou pigmentos, antes de removê-las, limpe as luvas com um pano embebido em solvente e, em seguida, seque-as com um pano seco;
- Ao usar solventes, antes de removê-las, limpe as luvas com um pano seco.
- Produto de Uso Industrial, doméstico e Alimentício.

Conservação / Armazenamento


- Armazene as luvas em um local fresco e bem ventilado.
- Produto de uso único, não reutilizar.

Higienização

- Utilize sabão ou detergente neutro;
- Não lave a seco;
- Lave por até 10 minutos em água morna, sem exceder os 60°C;
- Enxágue em água morna a quente, não ultrapassando os 60°C;
- Repita o processo de lavagem com sujeira pesada (segundo ciclo);
- Enxágue em água fria;
- Seque em temperatura de até 50°C.

Informações Logísticas

Tamanho	Dispenser com 100 unidades	Caixa Master com 10 Dispensers	Cubagem (mm)
XP (6)	7898758112334	17898758112331	
P (7)	7898758111610	17898758111617	
M (8)	7898758111627	17898758111624	
G (9)	7898758111634	17898758111631	
XG (10)	7898758111641	17898758111648	
XXG (11)	7898758113720	17898758113727	

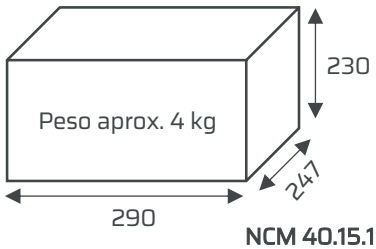

NCM 40.15.19.00

Observações

Outubro de 2025