NEXT SAFETY

FICHA TÉCNICA

NEXSAFE ALPHA 2




NEXSAFE ALPHA 2

CÓD. 32.500

Descrição:
Luva de segurança fabricada em polietileno de alta densidade e náilon, banho duplo com revestimento antiderrapante Sand Finish na palma.

Resistência: Riscos Mecânicos e Riscos Térmicos



Tamanhos:

XXP	XP	P	M	G	XG	XXG

Informações do Produto

Código	CA	Composição	Cor	Embalagem	Validade do produto
32.500	51.539 Validade: 22/10/2029	Polietileno de Alta Densidade (PEAD) e Borracha Nitrílica	Cinza com Preta	1 Par 12 pares no pacote 72 pares na caixa master	5 Anos a partir da data de fabricação

Normas e Resultados

EN 388:2016

4 Resistência à abrasão;
3 Resistência ao corte;
4 Resistência ao rasgamento;
3 Resistência à perfuração;
F Resistência ao corte TDM.

EN 407:2020

X Resistência ao fogo;
1 Resistência ao calor de contato;
X Resistência ao calor convectivo;
X Resistência ao calor radiante;
X Resistência a pequenas projeções de metais em fusão;
X Resistência a grandes projeções de metais em fusão

PROPRIEDADES ELETROSTÁTICAS Ω
BS EN 1149-1: 2006

Agosto de 2026

NEXT SAFETY

Carbon Free Brasil

Este documento, é de propriedade da **NEXT SAFETY** • CNPJ: 52.931.545/0001-15 • Rod. Antônio Heil, 1001 – KM 1 - Armazém G11 – Módulos 03 e 04 – Itaipava, Itajaí/SC • CEP: 88316-001 – Fone: (11) 3195-9702 • **www.nextsafety.com.br** • Email: **sac@nextsafety.com.br**

Utilização

- Não utilize a luva caso ela esteja molhada ou úmida;
- Antes de remover as luvas, é recomendado limpá-las;
- Quando utilizada com ácidos e produtos alcalinos, antes de removê-las, enxague as luvas com água corrente e seque com um pano seco.

Conservação / Armazenamento


- Para garantir uma maior durabilidade, após o uso, seque as luvas à sombra, evitando fontes de calor;
- Armazene as luvas em um local fresco e bem ventilado.

Higienização

- Utilize sabão ou detergente neutro;
- Não lave a seco;
- Lave por até 10 minutos em água morna, sem exceder os 60°C;
- Enxágue em água morna a quente, não ultrapassando os 60°C;
- Repita o processo de lavagem com sujeira pesada (segundo ciclo);
- Enxágue em água fria;
- Seque em temperatura de até 50°C.

Informações Logísticas

Tamanho	Par	Pacote (12 pares)	Caixa Master (72 pares)	Cubagem (mm)
XXP (5)	7898758111832	27898758111836	17898758111839	
XP (6)	7898758111849	27898758111843	17898758111846	
P (7)	7898758111856	27898758111850	17898758111853	
M (8)	7898758111863	27898758111867	17898758111860	
G (9)	7898758111870	27898758111874	17898758111877	
XG (10)	7898758111887	27898758111881	17898758111884	
XXG (11)	7898758111894	27898758111898	17898758111891	

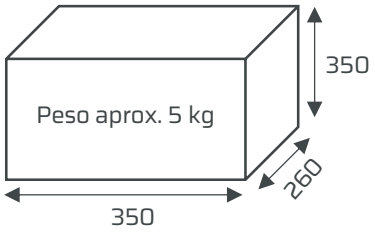

NCM 61.16.10.00

Observações

Agosto de 2026

Este documento, é de propriedade da **NEXT SAFETY** • CNPJ: 52.931.545/0001-15 • Rod. Antônio Heil, 1001 – KM 1 - Armazém G11 – Módulos 03 e 04 – Itaipava, Itajaí/SC • CEP: 88316-001 – Fone: (11) 3195-9702 • **www.nextsafety.com.br** • Email: **sac@nextsafety.com.br**