



NEXSAFE ALPHA 3

CÓD. 32.700

Descrição:

Luva Resistente a Corte com Banho Total Duplo e Palma em Nitrílico Sand Finish.

Resistência: Riscos Mecânicos e Riscos Térmicos

EN 388	EN 407
	
4 3 4 4 F	X 1 X X X X

Tamanhos:

XXP	XP	P	M	G	XG	XXG
-----	----	---	---	---	----	-----

Informações do Produto

Código	CA	Composição	Cor	Embalagem	Validade do produto
32.700	51.479 Validade: 15/10/2029	Polietileno de Alta Densidade (PEAD) e Borracha Nitrílica	Cinza com Preto	1 Par 12 pares no pacote 72 pares na caixa master	5 Anos a partir da data de fabricação

Normas e Resultados

EN 388:2016	4 Resistência à abrasão; 3 Resistência ao corte; 4 Resistência ao rasgamento; 4 Resistência à perfuração; F Resistência ao corte TDM.	EN 407:2020	X Resistência ao fogo; 1 Resistência ao calor de contato; X Resistência ao calor convectivo; X Resistência ao calor radiante; X Resistência a pequenas projeções de metais em fusão; X Resistência a grandes projeções de metais em fusão
-------------	---	-------------	--

PROPRIEDADES ELETROSTÁTICAS Ω
BS EN 1149-1: 2006

Agosto de 2026

Utilização

- Não utilize a luva caso ela esteja molhada ou úmida;
- Antes de remover as luvas, é recomendado limpá-las;
- Quando utilizada com ácidos e produtos alcalinos, antes de removê-las, enxague as luvas com água corrente e seque com um pano seco.

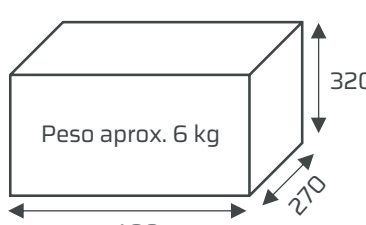
Conservação / Armazenamento

- Para garantir uma maior durabilidade, após o uso, seque as luvas à sombra, evitando fontes de calor;
- Armazene as luvas em um local fresco e bem ventilado.

Higienização

- Utilize sabão ou detergente neutro;
- Não lave a seco;
- Lave por até 10 minutos em água morna, sem exceder os 60°C;
- Enxágue em água morna a quente, não ultrapassando os 60°C;
- Repita o processo de lavagem com sujeira pesada (segundo ciclo);
- Enxágue em água fria;
- Seque em temperatura de até 50°C.

Informações Logísticas

Tamanho	Par	Pacote (12 pares)	Caixa Master (72 pares)	Cubagem (mm)
XXP (5)	789875811900	2789875811904	1789875811907	 <p>Peso aprox. 6 kg</p> <p>400 270 320</p> <p>NCM 61.16.10.00</p>
XP (6)	789875811917	2789875811911	1789875811914	
P (7)	789875811924	2789875811928	1789875811921	
M (8)	789875811931	2789875811935	1789875811938	
G (9)	789875811948	2789875811942	1789875811945	
XG (10)	789875811955	2789875811959	1789875811952	
XXG (11)	7898758112501	27898758112505	17898758112508	

Observações

Agosto de 2026