NEXT SAFETY

FICHA TÉCNICA

MACK PLUS



MACK PLUS

CÓD.70.100

Descrição:
Luva anti-Impacto com Palma antiderrapante

Resistência: Mecânica, Térmica e Anti-Impacto

EN 388	EN 407	ANSI/ISEA 105	ANSI/ISEA 138
4241CP	X2XXXX	A1 CUT	2

Tamanhos: P M G XG XXG XXXG

Informações do Produto

Código	CA	Composição	Cor	Embalagem	Validade do produto
70.100	51.530 Validade: 21/10/2029	Nylon, Spandex e Banho Nitrílico	Preta com Laranja	1 Par 06 pares no pacote 72 pares na caixa master	5 Anos a partir da data de fabricação

Normas e Resultados

EN 388:2016

- **4** Resistência à abrasão;
- **2** Resistência ao corte;
- **4** Resistência ao rasgamento;
- **1** Resistência à perfuração;
- **C** Resistência ao corte TDM.
- **P** Proteção adicional contra Impacto

EN 407:2020

- **X** Resistência ao fogo;
- **2** Resistência ao calor de contato;
- **X** Resistência ao calor convectivo;
- **X** Resistência ao calor radiante;
- **X** Resistência a pequenas projeções de metais em fusão;
- **X** Resistência a grandes projeções de metais em fusão

EN 1149-1:2006 Propriedade Eletrostática Ω

Novembro de 2024

NEXT SAFETY

Este documento, é de propriedade da **NEXT SAFETY** • CNPJ: 52.931.545/0001-15 • Rua: Henrique Michels Junior, 300 Cordeiros Itajaí/SC • CEP: 88311-715 55 (11) 3195-9702 • **www.nextsafety.com.br** • Email: **sac@nextsafety.com.br**

Carbon Free Brasil
ESSA EMPRESA É CARBON FREE

Utilização

- Não utilize a luva caso ela esteja molhada ou úmida;
- Antes de remover as luvas, é recomendado limpá-las;
- Quando utilizada com ácidos e produtos alcalinos, antes de removê-las, enxague as luvas com água corrente e seque com um pano seco.

Conservação / Armazenamento


- Para garantir uma maior durabilidade, após o uso, seque as luvas à sombra, evitando fontes de calor;
- Armazene as luvas em um local fresco e bem ventilado.

Higienização

- Utilize sabão ou detergente neutro;
- Não lave a seco;
- Lave por até 10 minutos em água morna, sem exceder os 60°C;
- Enxágue em água morna a quente, não ultrapassando os 60°C;
- Repita o processo de lavagem com sujeira pesada (segundo ciclo);
- Enxágue em água fria;
- Seque em temperatura de até 50°C.

Informações Logísticas

Tamanho	Par	Pacote (06 pares)	Caixa Master (72 pares)	Cubagem (mm)
P (7)	7898758111719	27898758111713	17898758111716	
M (8)	7898758111726	27898758111720	17898758111723	
G (9)	7898758111733	27898758111737	17898758111730	
XG (10)	7898758111740	27898758111744	17898758111747	
XXG (11)	7898758111757	27898758111751	17898758111754	
XXXG (12)	7898758111764	27898758111768	17898758111761	

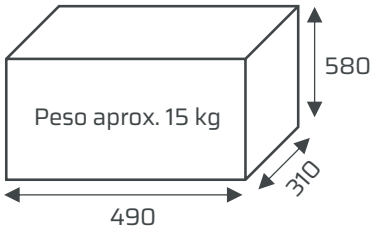

NCM 61.16.10.00

Observações

Novembro de 2024

Este documento, é de propriedade da **NEXT SAFETY** • CNPJ: 52.931.545/0001-15 • Rua: Henrique Michels Junior, 300 Cordeiros Itajaí/SC • CEP: 88311-715 55 (11) 3195-9702 • **www.nextsafety.com.br** • Email: **sac@nextsafety.com.br**

Carbon Free Brasil
ESSA EMPRESA É CARBON FREE