NEXT SAFETY

FICHA TÉCNICA

MACK ULTRA



MACK ULTRA

CÓD.71.000

Descrição:
Luva em Vaqueta Anti-Impacto Resistente a Corte

Resistência: Mecânica, Térmica e Anti-Impacto

EN 388	EN 407	ANSI/ISEA105	ANSI/ISEA 138
4543FP	X1XXXX	A7 CUT	2

Tamanhos: P M G XG XXG XXXG

Informações do Produto

Código	CA	Composição	Cor	Embalagem	Validade do produto
71.000	51.490 Validade: 16/10/2029	Fibra Sintética e Couro de Cabra	Branca e Verde	1 Par 06 pares no pacote 72 pares na caixa master	5 Anos a partir da data de fabricação

Normas e Resultados

EN 388:2016

4 Resistência à abrasão;
5 Resistência ao corte;
4 Resistência ao rasgamento;
3 Resistência à perfuração;
F Resistência ao corte TDM.
P Proteção adicional contra Impacto

EN 407:2020

X Resistência ao fogo;
1 Resistência ao calor de contato;
X Resistência ao calor convectivo;
X Resistência ao calor radiante;
X Resistência a pequenas projeções de metais em fusão;
X Resistência a grandes projeções de metais em fusão

EN 1149-1:2006 Propriedade Eletrostática Ω

Abril de 2026

NEXT SAFETY

Este documento, é de propriedade da **NEXT SAFETY** • CNPJ: 52.931.545/0001-15 • Rua: Henrique Michels Junior, 300 Cordeiros Itajaí/SC • CEP: 88311-715 55 (11) 3195-9702 • **www.nextsafety.com.br** • Email: **sac@nextsafety.com.br**

Carbon Free Brasil
ESSA EMPRESA É CARBON FREE

Utilização

- Não utilize a luva caso ela esteja molhada ou úmida;
- Antes de remover as luvas, é recomendado limpá-las;
- Quando utilizada com ácidos e produtos alcalinos, antes de removê-las, enxague as luvas com água corrente e seque com um pano seco.

Conservação / Armazenamento


- Para garantir uma maior durabilidade, após o uso, seque as luvas à sombra, evitando fontes de calor;
- Armazene as luvas em um local fresco e bem ventilado.

Higienização

- Utilize sabão ou detergente neutro;
- Não lave a seco;
- Lave por até 10 minutos em água morna, sem exceder os 60°C;
- Enxágue em água morna a quente, não ultrapassando os 60°C;
- Repita o processo de lavagem com sujeira pesada (segundo ciclo);
- Enxágue em água fria;
- Seque em temperatura de até 50°C.

Informações Logísticas

Tamanho	Par	Pacote (06 pares)	Caixa Master (72 pares)	Cubagem (mm)
P (7)	7898758111658	27898758111652	17898758111655	
M (8)	7898758111665	27898758111669	17898758111662	
G (9)	7898758111672	27898758111676	17898758111679	
XG (10)	7898758111689	27898758111683	17898758111686	
XXG (11)	7898758111696	27898758111690	17898758111693	
XXXG (12)	7898758111702	27898758111706	17898758111709	

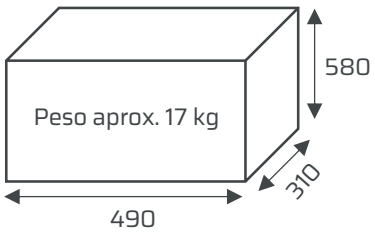

NCM 62.16.10.00

Observações

Abril de 2026

Este documento, é de propriedade da **NEXT SAFETY** • CNPJ: 52.931.545/0001-15 • Rua: Henrique Michels Junior, 300 Cordeiros Itajaí/SC • CEP: 88311-715 55 (11) 3195-9702 • **www.nextsafety.com.br** • Email: **sac@nextsafety.com.br**

Carbon Free Brasil
ESSA EMPRESA É CARBON FREE