NEXT SAFETY

FICHA TÉCNICA

MaxiFlex® PRECISION HANDLING™

ad-apt



MAXIFLEX CUT 3/4

CÓD. 83.300

Descrição:
Luva de Nylon com Revestimento Nitrílico Espumoso e Pigmentos na palma, face palmar e ponta dos dedos.

Resistência: Riscos Mecânicos e Riscos Térmicos

EN 388	EN 407
4331B	X1XXXX

Tecnologias Usadas:

GRIP tech · ERGO tech · DURA tech · CUT tech · AIR tech

REACH COMPLIANT · OEKO-TEX® STANDARD 100 08.BH.57867 www.oeko-tex.com · CE

Tamanhos:

XP	P	M	G	XG	XXG

Informações do Produto

Código	CA	Composição	Cor	Embalagem	Validade do produto
83.300	51.707 Validade: 25/11/2029	Nylon, Poliéster, Elastano e Borracha Nitrílica	Preta com Verde	1 Par 12 pares no pacote 72 pares na caixa master	5 Anos a partir da data de fabricação

Normas e Resultados

EN 388:2016

4 Resistência à abrasão;
3 Resistência ao corte;
3 Resistência ao rasgamento;
1 Resistência à perfuração;
B Resistência ao corte TDM.

EN 407:2020

X Resistência ao fogo;
1 Resistência ao calor de contato;
X Resistência ao calor convectivo;
X Resistência ao calor radiante;
X Resistência a pequenas projeções de metais em fusão;
X Resistência a grandes projeções de metais em fusão

PROPRIEDADES ELETROSTÁTICAS Ω
BS EN 1149-1: 2006

- ✅ SANITIZED PROTECTION – Reduz odores e mantém frescas por mais tempo. Livre de Triclosan.
- ✅ SKIN FRIENDLY - Acreditação Dermatológica pela Skin Health Alliance.
- ✅ REACH Compliant – Luvas 100% livres de Substancias de Alta Preocupação SVHCs.
- ✅ OEKO-TEX® Standard 100 - Livre de Substâncias Nocivas à Saúde Humana em todas as fases de produção.
- ✅ UNIÃO EUROPÉIA – Regulamento (EU) 2016/425.

Abril de 2026

NEXT SAFETY

Carbon Free Brasil ESSA EMPRESA É CARBON FREE

Este documento, é de propriedade da **NEXT SAFETY** • CNPJ: 52.931.545/0001-15 • Rua: Henrique Michels Junior, 300 Cordeiros Itajaí/SC • CEP: 88311-715 55 (11) 3195-9702 • **www.nextsafety.com.br** • Email: **sac@nextsafety.com.br**

Utilização

- Não utilize a luva caso ela esteja molhada ou úmida;
- Antes de remover as luvas, é recomendado limpá-las;
- Quando utilizada com ácidos e produtos alcalinos, antes de removê-las, enxague as luvas com água corrente e seque com um pano seco.

Conservação / Armazenamento


- Para garantir uma maior durabilidade, após o uso, seque as luvas à sombra, evitando fontes de calor;
- Armazene as luvas em um local fresco e bem ventilado.

Higienização

- Utilize sabão ou detergente neutro;
- Não lave a seco;
- Lave por até 10 minutos em água morna, sem exceder os 60°C;
- Enxágue em água morna a quente, não ultrapassando os 60°C;
- Repita o processo de lavagem com sujeira pesada (segundo ciclo);
- Enxágue em água fria;
- Seque em temperatura de até 50°C.

Informações Logísticas

Tamanho	Par	Pacote (12 pares)	Caixa Master (72 pares)	Cubagem (mm)
XP (6)	7898758112235	27898758112239	17898758112232	
P (7)	7898758112242	27898758112246	17898758112249	
M (8)	7898758112259	27898758112253	17898758112256	
G (9)	7898758112266	27898758112260	17898758112263	
XG (10)	7898758112273	27898758112277	17898758112270	
XXG (11)	7898758114819	27898758114813	17898758114816	

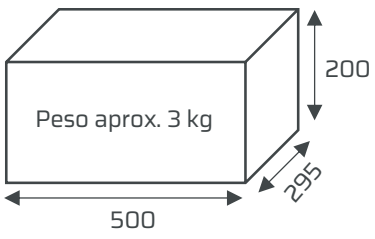

NCM 61.16.10.00

Observações

Abril de 2026