HERCULES

HL032YEACT


Talabarte duplo

Talabarte de segurança duplo. Excelência em desempenho e segurança.



- 1 conector classe T, abertura 20 mm em aço
- 2 conectores classe A, abertura 53 mm em aço
- Fita tubular 47 mm, com elástico interno

Fator de Queda/ Zona Livre de Queda:

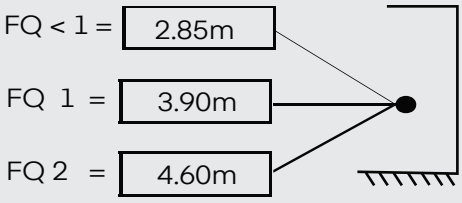

Zona livre de queda

(FQ = Fator de queda)

Acessórios:

- Absorvedor de impacto

Aplicações:

- Trabalho em altura
- Movimentação vertical e limitações em estruturas metálicas
- Linha de vida
- Pontos de ancoragem
- Não deve ser utilizado em áreas com altas temperaturas e respingo de solda

HERCULES

HL032YEACT

Talabarte duplo

Informações importantes

- Uso individual.
- Não altere as características do equipamento.
- Mantenha-se sempre ancorado.
- Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1.
- Nunca se ancore em estruturas duvidosas.
- Inspecione o talabarte diariamente.
- Armazene o talabarte corretamente.
- Faça a higienização sempre que necessário.

Especificações

Matéria Prima	Cor	Tamanho	Pontos de conexão	Peso	Quant. por caixa	C.A	NBR
Poliéster	Azul escuro e verde turquesa	1,30 m	3	1,49 kg	4	Conjugado com cinturão de segurança	NBR 14629/2020 NBR 15834/2020 NBR 15837/2020

Para saber mais, **acesse:**

Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.
Rua Max Mangels Sênior, 1024, Galpão 07 - Bairro Planalto
São Bernardo do Campo – SP – Brasil - CEP: 09895-510
Fone: 11 4391-6640 I 11 3356-3100 - sac@ansell.com
www.hercules.com.br I www.ansell.com

Ansell, ® e ™ são marcas registradas de propriedade da Ansell Limited ou de uma de suas afiliadas.
© 2023 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

HERCULES