



MAXIDRY ZERO

CÓD. 77.000

Descrição:

Luva de Nylon e Acrílico, com Forração Térmica e Revestimento Nitrílico na palma, ponta dos dedos.

Resistência: Riscos Mecânicos e Riscos Térmicos

EN 388	EN 407	EN 511
4 2 3 2 B	X 1 X X X X	1 2 1

Tecnologias Usadas:



Tamanhos:



Informações do Produto

Código	CA	Composição	Cor	Embalagem	Validade do produto
77.000	52.329 Validade: 05/06/2030	Nylon, Poliéster, Elastano e Borracha Nitrílica	Roxa com Preta	1 Par 6 pares no pacote 72 pares na caixa master	5 Anos a partir da data de fabricação

Normas e Resultados

EN 388:2016	4 Resistência à abrasão; 2 Resistência ao corte; 3 Resistência ao rasgamento; 2 Resistência à perfuração; B Resistência ao corte TDM.	EN 407:2020	X Resistência ao fogo; 1 Resistência ao calor de contato; X Resistência ao calor convectivo; X Resistência ao calor radiante; X Resistência a pequenas projeções de metais em fusão; X Resistência a grandes projeções de metais em fusão
EN 511: 2006	1 Penetração de água; 2 Frio por contato; 1 Frio por Convecção;		

- ✓ Livre de Silicone.
- ✓ Lavamos todas as luvas após o processo de produção como uma etapa adicional para garantir a limpeza.
- ✓ SANITIZED PROTECTION - Reduz odores e mantém frescas por mais tempo. Livre de Triclosan.
- ✓ SKIN FRIENDLY - Acreditação Dermatológica pela Skin Health Alliance.
- ✓ REACH Compliant - Luvas 100% livres de Substâncias de Alta Preocupação SVHCs.
- ✓ OEKO-TEX® Standard 100 - Livre de Substâncias Nocivas à Saúde Humana em todas as fases de produção.
- ✓ FDA (Food and Drug Administration) 21 CFR 177 - Quimicamente Inerte e Seguro para Manipulação de Alimentos.
- ✓ UNIÃO EUROPÉIA - Regulamento (EU) 2016/425.

Agosto de 2025

Contato com Alimentos

• Todas as Substancias usadas nesta Luva atendem:

- Lista Positiva Relevante;
- Substancias Extraíveis / Migração Total;
- Substancias Orgânicas Voláteis;
- Teste Sensorial;
- Durabilidade da Cor.



• Especificações sobre o uso de Materiais ou Produto:

Simulador Alimentar	Alimento	Recomendação
Ácido Acético 3%	Alimento acético, pH>4,5	Sim
Etanol 95%	Álcool, Alimento Gorduroso, laticínio	Sim
MPPO (Tenax)	Alimento Seco não Gorduroso	Sim

• Duração e Temperatura de Uso Durante Contato com Alimentos:

Contato Breve até 10 min a 40° C

Migração Total: Testada a 0,5/40° C com Ácido acético 3%

Migração Total: Testada a 0,5/40° C com Etanol 50%

Migração Total: Testada a 0,5/100° C com MPPO/Tenax

Migração Específica: Testada a 0,5/40° C com óleo

Razão da área de contato com alimento para volume, pela qual a conformidade é determinada (dm²/kg de simulador alimentar):

6/1 (Ácido acético 3%, Etanol 50% - Migração Total)

0.5/0.002 (MPPO - Migração Total)

6/1 (Óleo - Migração Específica)

Utilização

- Não utilize a luva caso ela esteja molhada ou úmida;
- Antes de remover as luvas, é recomendado limpá-las;
- Quando utilizada com ácidos e produtos alcalinos, antes de removê-las, enxague as luvas com água corrente e seque com um pano seco.

Conservação / Armazenamento


- Para garantir uma maior durabilidade, após o uso, seque as luvas à sombra, evitando fontes de calor;
- Armazene as luvas em um local fresco e bem ventilado.

Higienização

- Utilize sabão ou detergente neutro;
- Não lave a seco;
- Lave por até 10 minutos em água morna, sem exceder os 60°C;
- Enxágue em água morna a quente, não ultrapassando os 60°C;
- Repita o processo de lavagem com sujeira pesada (segundo ciclo);
- Enxágue em água fria;
- Seque em temperatura de até 50°C.

Informações Logísticas

Tamanho	Par	Pacote (6 pares)	Caixa Master (72 pares)
P (7)	7898758112686	27898758112680	17898758112683
M (8)	7898758112693	27898758112697	17898758112690
G (9)	7898758112709	27898758112703	17898758112706
XG (10)	7898758112716	27898758112710	17898758112713
XXG (11)	7898758112723	27898758112727	17898758112720

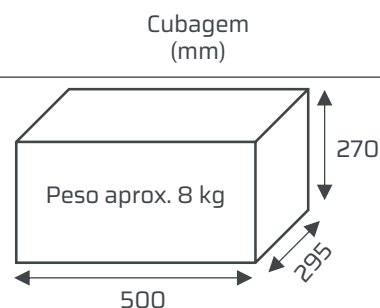

NCM 61.16.10.00

Observações