NEXT SAFETY

FICHA TÉCNICA

PURA CHEM



PURACHEM NITRÍLICA

CÓD.11.000 SEM FORRO

Descrição:
Luva Nitrílica sem Suporte Têxtil sem Forro

Resistência: Riscos Mecânicos, Químicos e Biológicos

EN 388	EN 374-1/Tipo A	ISO 374-5
4101X	ACEFGJKLMNOPT	FUNGOS E BACTÉRIAS

Tamanhos: P M G XG

Informações do Produto

Código	CA	Composição	Cor	Embalagem	Validade do produto
11.000	51.168 Validade: 10/07/2029	Borracha Nitrílica	Verde	1 Par 12 pares no pacote 144 pares na caixa master	5 Anos a partir da data de fabricação

Normas e Resultados

EN 388:2016

4 Resistência à abrasão;
1 Resistência ao corte;
0 Resistência ao rasgamento;
1 Resistência à perfuração;
X Resistência ao corte TDM.

EN 374 – 5 :2016 Fungos e Bactérias
Não aprovada para manipulação com Vírus

EN 374 – 1 :2019

(A) Metanol;
(C) Acetonitrila;
(E) Dissulfeto de Carbono;
(F) Tolueno:
(G) Dietilamina;
(J) N-Heptano;
(K) Hidróxido de Sódio 40%;
(L) Ácido Sulfúrico 96%;
(M) Ácido Nítrico 65%;
(N) Ácido Acético 99%;
(O) Amoníaco 25%;
(P) Peróxido de Hidrogênio 30%;
(T) Formaldeído 37%.

TOXIDEZ 48HS
NORMA DE REFERÊNCIA USP 43 <88> - NF 38, 2020

RTFA1 – 4061-1/2024.0

Novembro de 2024

Utilização

- Antes de remover as luvas, é recomendado limpá-las;
- Quando utilizada com ácidos e produtos alcalinos, antes de removê-las, enxague as luvas com água corrente e seque com um pano seco;
- Quando utilizada com tintas ou pigmentos, antes de removê-las, limpe as luvas com um pano embebido em solvente e, em seguida, seque-as com um pano seco;
- Ao usar solventes, antes de removê-las, limpe as luvas com um pano seco.

Conservação / Armazenamento


- Para garantir uma maior durabilidade, após o uso, seque as luvas à sombra, evitando fontes de calor.
- Armazene as luvas em um local fresco e bem ventilado.

Higienização

- Utilize sabão ou detergente neutro;
- Não lave a seco;
- Lave por até 10 minutos em água morna, sem exceder os 60°C;
- Enxágue em água morna a quente, não ultrapassando os 60°C;
- Repita o processo de lavagem com sujeira pesada (segundo ciclo);
- Enxágue em água fria;
- Seque em temperatura de até 50°C.

Informações Logísticas

Tamanho	Par	Pacote (12 pares)	Caixa Master (144 pares)	Cubagem (mm)
P (7)	7898758110798	27898758110792	17898758110795	
M (8)	7898758110804	27898758110808	17898758110801	
G (9)	7898758110811	27898758110815	17898758110818	
XG (10)	7898758110828	27898758110822	17898758110825	

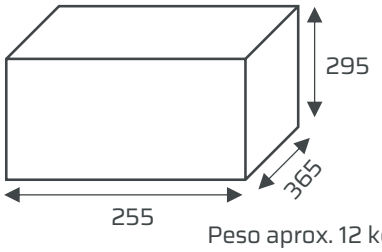

Peso aprox. 12 kg

Observações

NEXT SAFETY

Este documento, é de propriedade da **NEXT SAFETY** • CNPJ: 52.931.545/0001-15 • Rua: Henrique Michels Junior, 300 Cordeiros Itajaí/SC • CEP: 88311-715 55 (11) 3195-9702 • **www.nextsafety.com.br** • Email: **sac@nextsafety.com.br**

Carbon Free Brasil
ESSA EMPRESA É CARBON FREE